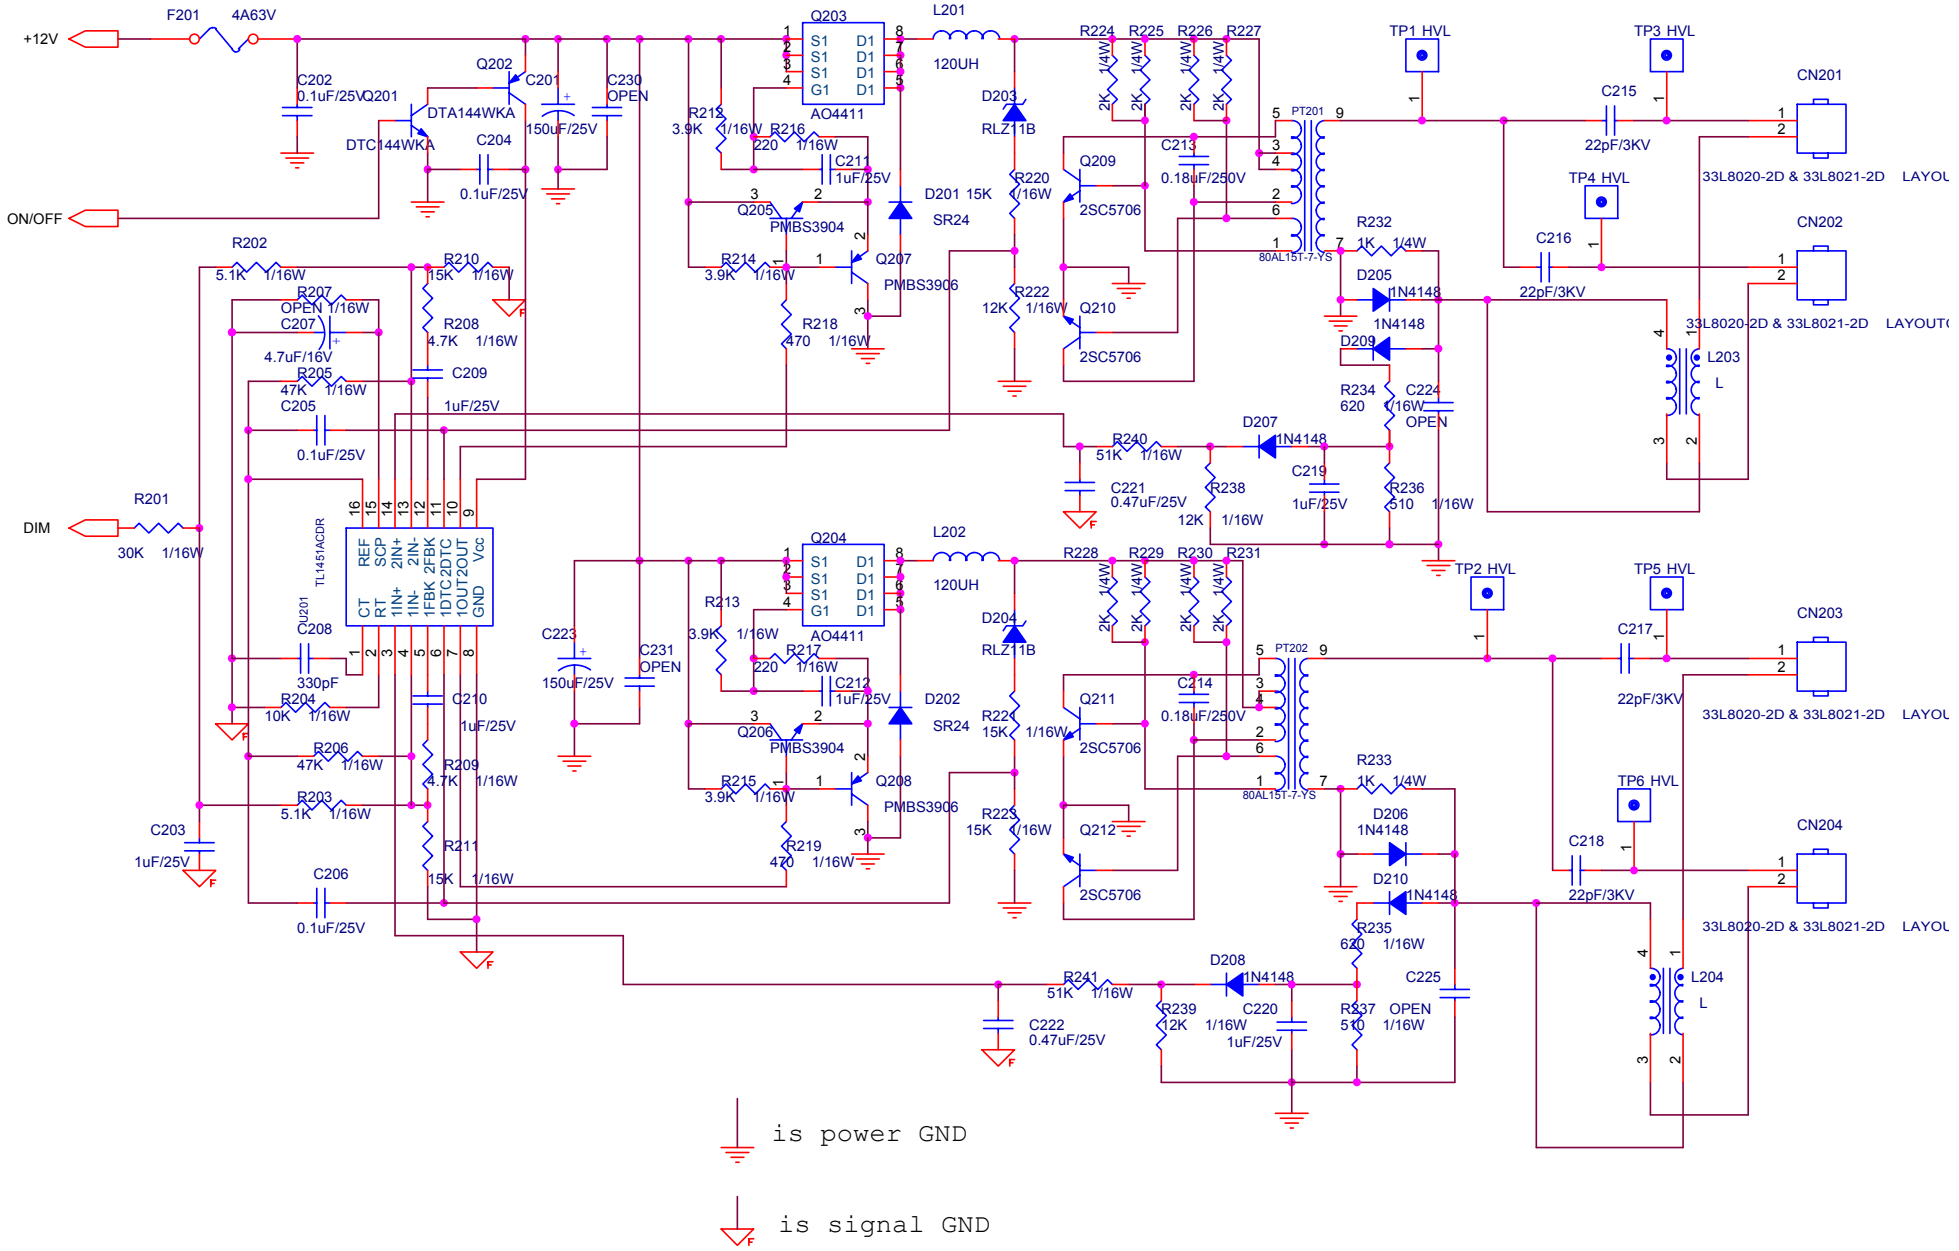
+12V
F201 4A63V
ON/OFF
DIM
C202 0.1uF/25V
Q201 DTA144WKA
DTC144WKA
Q202
C201 150uF/25V
C230 OPEN
C204 0.1uF/25V
R202 5.1K 1/16W
R207 OPEN 1/16W
C207 4.7uF/16V
R205 47K 1/16W
C205 0.1uF/25V
R210 15K 1/16W
R208 4.7K 1/16W
C209 1uF/25V
R201 30K 1/16W
U201 TL1451ACDR
REF SCP 2IN+ 2IN- 2FBK 2DTC 2OUT Vcc
CT RT 1IN+ 1IN- 1FBK 1DTC 1OUT GND
C208 330pF
R204 10K 1/16W
R206 47K 1/16W
R203 5.1K 1/16W
C203 1uF/25V
C210 1uF/25V
R209 4.7K 1/16W
R211 15K 1/16W
C206 0.1uF/25V
Q203 AO4411
R213 3.9K 1/16W
R216 220 1/16W
C211 1uF/25V
Q205 PMBS3904
R214 3.9K 1/16W
Q207 PMBS3906
R218 470 1/16W
L201 120UH
D203 RLZ11B
D201 15K SR24
R220 1/16W
R222 12K 1/16W
Q209 2SC5706
Q210 2SC5706
R224 R225 R226 R227 2K 1/4W
C213 0.18uF/250V
PT201 80AL15T-7-YS
R232 1K 1/4W
D205 1N4148
D209 1N4148
R234 620 1/16W
C224 OPEN
D207 1N4148
R240 51K 1/16W
C221 0.47uF/25V
R238 12K 1/16W
C219 1uF/25V
R236 510 1/16W
TP1 HVL
TP3 HVL
C215 22pF/3KV
CN201
TP4 HVL
C216 22pF/3KV
CN202
33L8020-2D & 33L8021-2D LAYOUT
L203 L
Q204 AO4411
R217 220 1/16W
C212 1uF/25V
Q206 PMBS3904
R215 3.9K 1/16W
Q208 PMBS3906
R219 470 1/16W
C223 150uF/25V
C231 OPEN
L202 120UH
D204 RLZ11B
D202 SR24
R221 15K 1/16W
R223 15K 1/16W
Q211 2SC5706
Q212 2SC5706
R228 R229 R230 R231 2K 1/4W
C214 0.18uF/250V
PT202 80AL15T-7-YS
R233 1K 1/4W
D206 1N4148
D210 1N4148
R235 620 1/16W
C225
R241 51K 1/16W
D208 1N4148
R239 12K 1/16W
C220 1uF/25V
R237 OPEN 510 1/16W
C222 0.47uF/25V
TP2 HVL
TP5 HVL
C217 22pF/3KV
CN203
TP6 HVL
C218 22pF/3KV
CN204
L204 L
is power GND
is signal GND